



SCHLEPP⁺**FIX**

simply better

nav noteces šļūteņu

nav rotējošas sadalītāja galvas

zems nodilums

Šveices kvalitātes produkts

Inovatīva, emisiju samazinoša
šķidrmēsļu izkliešanas sistēma uz
nākotni orientētai lauksaimniecībai

Šveices patents CH716757, patents Eiropai

 **SWISSTEC AG**
SPEZIALMASCHINENBAU

Apraksts

The SCHLEPPFIX sniedz lielas priekšrocības.

Vienkārša, **nesarežģīta iestatīšana**

Cietas, lokšņu metāla aizmugurējās kastes, kas izgatavotas no **nerūsējošā tērauda** (hroma tērauda)

Stabila, **pulverkrāsota** rāmja konstrukcija

Nav sadalītāja galvas ar rotējošām sastāvdaļām/mazs nodilums

Patentēta sadales plāksne ar maināmiem sprauslu ieliktniem

Jaudas un degvielas ietaupījums, jo nav nepieciešama hidrauliski darbināma sadalītāja galva (parastās sadalītāja galvas jauda ir aptuveni 6 kW/8,2 ZS)

Nav noteces šļūteņu vai savienojošo šļūteņu pārrāvumu

Augsts izkledēšanas ātrums regulējams ar dažādu sprauslu ieliktniem – salīdzināms ar deflektoru

Individuāli regulējams izkledēšanas daudzums (mainīgs šķērsriezums kā ar deflektoru)

Maza pašmasa, salīdzinot ar konkurentiem ar velkamo lemesīšu sistēmām

Labā pielāgošanās zemes kontūrām un uzticama pielietošana pat **nogāzēs**

Ļoti vienkārša, **stabila hidrauliskā sistēma**: nepieciešams tikai viens divpusējās darbības vadības vārsts ar peldošo stāvokli, **nav elektrisko vārstu** utt.

Ātrs un vienkāršs salocīšanas process ar amortizētiem hidrauliskajiem cilindriem

Viegli pievienojams ar iespēju uzstādīt gandrīz uz jebkuras mucas

Labā smaguma centra nobīde uz priekšu, braucot pa ceļu, nozīmē zemu jūgstieņa atslodzi

Nav V formas pēdas uz lauka palaišanas laikā

Mazāk pakļauti aizsērēšanai – aizsprostojumus var viegli novērst, neizmantojot instrumentus

Kaste ir viegli pieejama tīrīšanai (nav aizsprostotu šļūteņu)

Ļoti zemas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas


100% Šveices ražots



Tehniskās detaļas - Pārdomātas šķidrmēsliem.


Sadales plāksne

Patentēta sadales plāksne, kas izgatavota no nodilumizturīgas plastmasas, regulējams šķērsgriezums, pateicoties ieplūdes sprauslu klāstam, augsts izkļedēšanas ātrums arī ar vakuuma kompresoru
- Servisa pārsegs ar ātri atveramu slēdzeni tīrīšanai un svešķermeņu izņemšanai




Hidrauliskā sistēma

Vienkārša hidrolika ar mehāniskiem secības vārstiem - zemas prasības traktora hidrolikai





Vienkārša pievienošana

Montāža, izmantojot sakabes trijstūri ar atbalstu caur augšējo atsaīti



Sānu kustību kompensācija

Ievērojami nelīdzenu grūti var kompensēt ar speciālas sakabes savienojumu

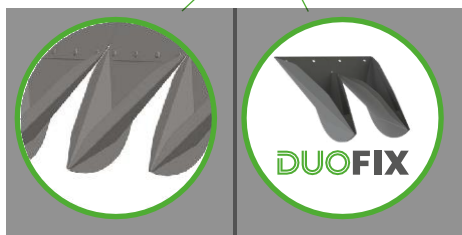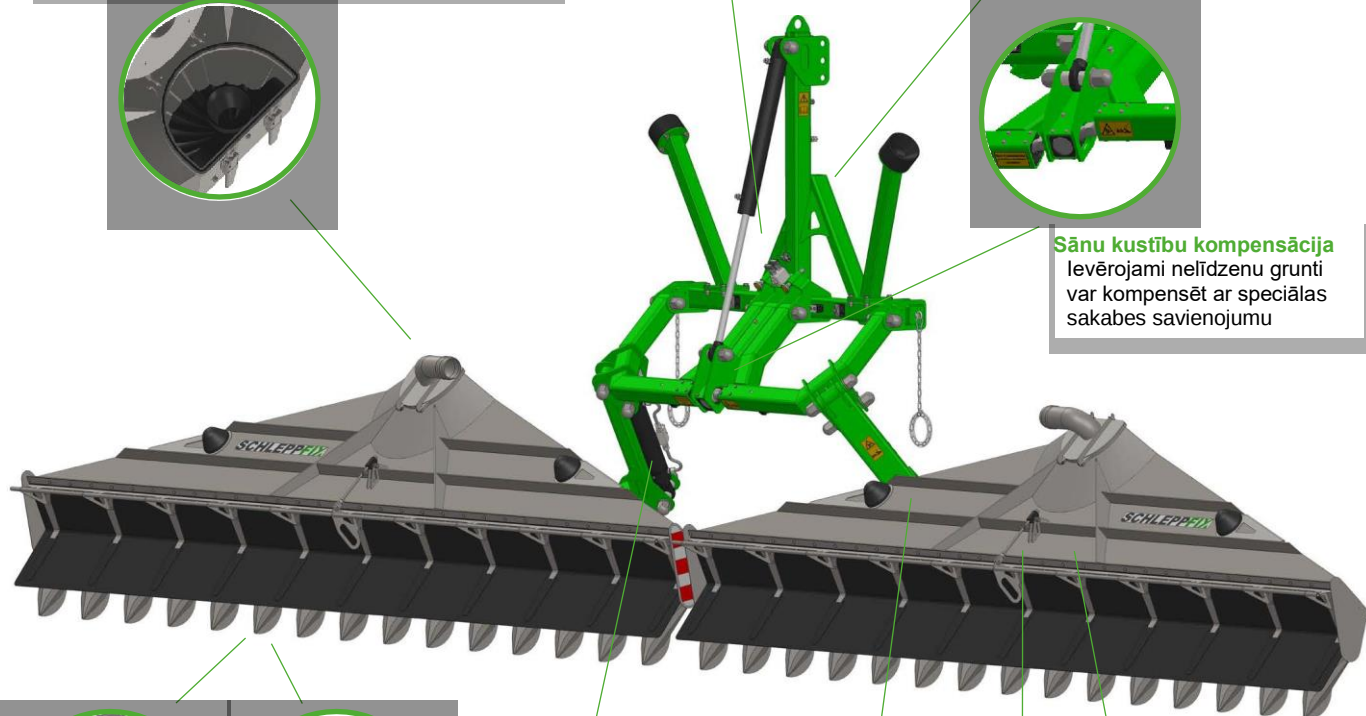


Trijstūrveida lemesīši

Pieejama HARDOX nodilumizturīgā tērauda opcija
DUOFIX
Pieejams arī ar DUOFIX dubulto lemesīti (15 cm)


Svārstību kompensācija

Kalnainu reljefu var apgūt, izmantojot uz centru vērstu atsperes kompensāciju




Cilindri

Īpaši izstrādāti, gala pozīcijā amortizēti hidrolikskie cilindri, kas garantē vienmērīgu salocīšanas procesu



Sadales kastes

Pilnībā izgatavots no nerūsējošā materiāla (hroma tērauda), ilgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas





Deflektors

Var vienkārši salocīt tīrīšanai, neizmantojot instrumentus

Izmaksu ietaupījums **SCHLEPPFIX**

Salīdzinājumā ar tradicionālo sistēmu

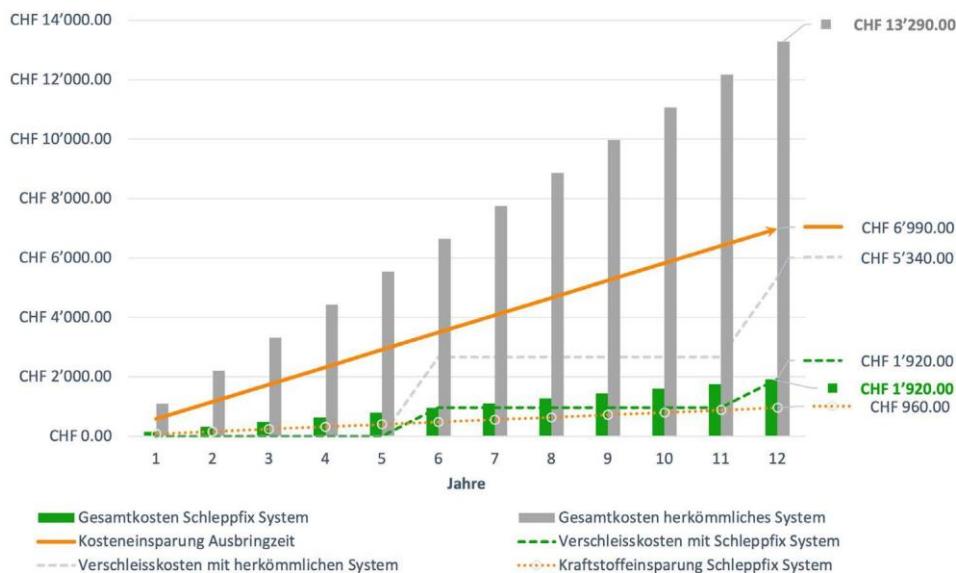

SCHLEPPFIX

For more information,
go to www.schleppfix.ch

Varianti

Schleppfix SFA 7/SFA 9/SFA 12

SWISSTEC AG
SPEZIALMASCHINENBAU

	Schleppfix SFA 7	Schleppfix SFA 9	Schleppfix SFA 12
Darba platums	7.2 metri	9 metri	11.5 metri
Rindu skaits	24	30	38
Slīpuma gradients	apm. 40%	apm. 30%	apm. 25%
Svars bez sakabes	apm. 570 kg	apm. 680 kg	apm. 980 kg
Hidrosavienojumu skaits	1x divpusējais ar peldošo pozīciju	1x divpusējais ar peldošo pozīciju	1x divpusējais ar peldošo pozīciju
Ø sprauslai	< 87 mm	< 87 mm	< 87 mm
Max. izkļedes norma	< 5500 l/min	< 5500 l/min	< 6000 l/min
Lemesīša spiediens uz augsni	8-10 kg	8-10 kg	8-10 kg
Pievienošanas iespējas	Muca	Muca	Muca
Hromēta tērauda lemesīši	•	•	•
Nodilumizturīga tērauda lemesīši	•	•	•
DUOFIX lemesīši (15 cm)	•	•	•
Akmeņu savācējs	•	•	•
Skrūšsavienojums padeves caurulei	•	•	•
T-savienojums ar noslēgvārstu	•	•	•
LED lukturu komplekts	•	•	•
Elektriskā bloķēšanas sistēma	•	•	•

• standard • optional

Swisstec AG
Spezialmaschinenbau
Industriestrasse 9
CH-9535 Wilen b. Wil TG

+41 (0)71 923 23 72
info@swisstecag.ch
www.swisstecag.ch
www.schleppfix.ch

Jūsu dīleris:

SIA MEKRO AGRO
Dzērvju 13-1, Stūniši, Olaines pag.
Olaines nov. LV-2127, Latvija

Tel.+371 20287529,
info@mekroagro.lv
www.mekroagro.eu

BS23-9_EN

